


Agregaty skraplające REFCOLD ze sprężarkami COPELAND SCROLL

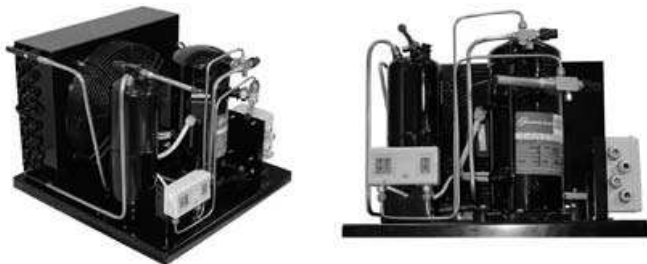

Wyposażenie:

- solidna podstawa
- sprężarka z grzałką karтеру
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym lub 1- fazowym
- zbiornik cieczy z dwoma zaworami rotalock
- presostat HP/LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie

Zakres pracy od +5°C do -30°C (temp. parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciec/ ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gt./wys.)	Cena [EUR]				
		+5°C/+32°C	-5°C/+32°C	-15°C/+32°C			Agregat	Odolejacz O	Obudowa P	Dodatkowy presostat HP B	Odwadniacz + wziernik C
022698	RHZB15	5850	4100	2720	10/15	600x600x555	1 576,00	227,00	476,00	68,00	50,00
024980	RHZB21	8800	6200	4250	12/18	750x750x590	1 696,00	227,00	483,00	68,00	50,00
000114	RHZB30	12050	8450	5750	12/22	750x750x710	1 970,00	227,00	483,00	68,00	50,00
024981	RHZB38	14950	10500	7150	15/22	750x750x710	2 074,00	227,00	510,00	68,00	82,00
098599	RHZB50	17000	13000	9100	15/28	1320x800x725	2 716,00	227,00	575,00	68,00	82,00
094602	RHZB58	20200	14350	11000	18/35	1320x800x725	2 797,00	240,00	575,00	68,00	95,00
094605	RHZB66	22300	17100	12500	18/35	1320x800x725	3 253,00	240,00	575,00	68,00	95,00
094608	RHZB76	25400	19600	14550	22/35	1550x1000x975	3 333,00	240,00	677,00	68,00	95,00
097517	RHZB95	30600	25900	20400	22/35	1550x1000x975	4 020,00	240,00	677,00	68,00	95,00
097515	RHZB114	38700	29300	20900	22/42	1550x1000x975	4 473,00	240,00	677,00	68,00	95,00
100916	RHZB76.2	48300	37700	27800	28/42	1550x1000x1900	6 844,00		819,00	78,00	173,00
100917	RHZB95.2	68000	51700	37100	28/42	1550x1000x1900	7 699,00		819,00	78,00	173,00
100918	RHZB114.2	77400	58600	41800	35/54	1550x1000x1900	8 154,00		819,00	78,00	173,00

Zakres pracy od +10°C do -30°C (temp. parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciec/ ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gt./wys.)	Cena [EUR]				
		+10°C/+32°C	0°C/+32°C	-10°C/+32°C			Agregat	Odolejacz O	Obudowa P	Dodatkowy presostat HP B	Odwadniacz + wziernik C
024985	RHPZB15	7350	5200	3550	10/15	750x750x590	1 667,00	227,00	476,00	68,00	50,00
000120	RHPZB21	10950	7800	5450	12/18	750x750x710	1 753,00	227,00	483,00	68,00	50,00
024986	RHPZB30	15100	10700	7400	15/22	920x800x660	2 093,00	227,00	483,00	68,00	50,00
023754	RHPZB38	18700	13250	9200	15/22	920x800x660	2 197,00	227,00	510,00	68,00	82,00
094600	RHPZB50	23200	17600	12600	18/28	1320x800x725	2 897,00	227,00	575,00	68,00	82,00
094603	RHPZB58	25200	18000	12650	22/35	1550x1000x975	3 033,00	240,00	575,00	68,00	95,00
094606	RHPZB66	27000	20800	15400	22/35	1550x1000x975	3 376,00	240,00	575,00	68,00	95,00
094609	RHPZB76	33400	20900	18500	22/35	1550x1000x975	3 569,00	240,00	677,00	68,00	95,00
097518	RHPZB95	39500	30500	22800	22/35	1550x1000x975	4 222,00	240,00	677,00	68,00	95,00
097513	RHPZB114	52900	39700	27800	22/42	1320x800x1400	5 072,00	240,00	677,00	68,00	95,00
100919	RHPZB76.2	66900	51200	36650	28/42	1550x1000x1900	6 844,00		819,00	78,00	173,00
100920	RHPZB95.2	79300	61000	45140	28/42	1550x1000x1900	8 311,00		819,00	78,00	173,00



Zakres pracy od -10°C do -40°C (temp. parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp. otoczenia [W]			Przyłącza ciec/ ssanie [mm]	Wymiary WxDxH [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]				
		-15°C/+32°C	-25°C/+32°C	-35°C/+32°C			Agregat	Odolejacz O	Obudowa P	Dodatkowy presostat HP B	Odwadniacz + wziernik C
000103	RHLZF09	4150	2820	1860	10/18	600/600/555	2 065,00	227,00	476,00	68,00	50,00
022699	RHLZF18	8900	6050	4000	12/28	750x750x710	2 510,00	227,00	510,00	68,00	50,00
024993	RHLZF24	10900	7500	4900	15/28	920x800x660	3 423,00	227,00	510,00	68,00	82,00
024994	RHLZF40	18600	12750	8300	18/35	1320x800x725	4 365,00	227,00	575,00	68,00	95,00
024995	RHLZF48	21200	14550	9350	18/42	1320x800x725	4 611,00	227,00	575,00	68,00	95,00

Agregaty skraplające REFCOLD ze sprężarkami półhermetycznymi COPELAND STANDARD



Wyposażenie:

- solidna podstawa
- sprężarka z grzałką karteru
- tłumik drgań na tłoczeniu
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym
- zbiornik cieczy z dwoma zaworami rotalock
- presostat HP/LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie

Zakres pracy od 0°C do -30°C (temp. parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp. otoczenia [W]			Przyłącza ciec/ ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]				
		0°C/+32°C	-10°C/+32°C	-20°C/+32°C			Agregat	Dodatkowy presostat HP B	Odolejacz O	Obudowa P	Odwadniacz + wziernik C
025005	RHDLE20	7100	4600	2730	12/18	750x750x710	2 454,00	68,00	227,00	510,00	50,00
025006	RHDLJ30	10900	7250	4500	15/22	750x750x710	2 789,00	68,00	227,00	510,00	50,00
025007	RHDLL40	14250	9350	5750	15/28	750x750x710	2 958,00	68,00	227,00	510,00	82,00
025008	RHD2SA55	16700	11250	6950	18/28	920x800x660	3 210,00	68,00	227,00	508,00	95,00
025009	RHD2SC65	19900	13500	8650	18/28	1320x800x725	3 623,00	68,00	232,00	575,00	95,00
001981	RHD3SA75	24100	16000	9950	22/35	1320x800x725	4 027,00	68,00	232,00	575,00	95,00
017671	RHD3SC100	29000	19300	12200	22/35	1320x800x725	4 386,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025011	RHD3SS150	38500	26400	17200	28/42	1550x1000x975	5 228,00	68,00	240,00	677,00	173,00
025012	RHD4SA200	42500	28700	18300	28/42	1550x1000x975	5 597,00	68,00	240,00	677,00	173,00
025013	RHD4SH250	51500	35000	22400	28/42	1320x800x1400	7 502,00	68,00	261,00		173,00
025014	RHD6SA300	61500	41500	26200	28/54	1320x800x1400	8 363,00	68,00	328,00		173,00

Zakres pracy od +5°C do -30°C (temp.parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza cieczi/ ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]				
		+5°C/+32°C	-5°C/+32°C	-15°C/+32°C			Agregat	Dodatkowy presostat HP B	Odolejacz O	Obudowa P	Odwadniacz + wzornik C
025015	RHPDLE20	9150	6100	3800	12/18	920x800x660	2 488,00	68,00	227,00	510,00	50,00
015992	RHPDLJ30	13850	9400	6100	15/22	920x800x660	2 821,00	68,00	227,00	510,00	50,00
016428	RHPDLL40	18300	12300	7800	18/22	920x800x660	2 919,00	68,00	227,00	510,00	82,00
017698	RHPD2SA55	21300	14450	9350	18/28	1320x800x725	3 482,00	68,00	227,00	508,00	95,00
025017	RHPD2SC65	25200	17400	11500	22/28	1320x800x725	3 821,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025018	RHPD3SA75	30500	20800	13450	22/35	1320x800x725	4 288,00	68,00	232,00	575,00	95,00
023747	RHPD3SC100	37000	25100	16300	22/35	1550x1000x975	4 811,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025020	RHPD3SS150	48500	34000	22600	28/42	1320x800x1400	6 389,00	68,00	240,00	677,00	173,00
025021	RHPD4SA200	54500	37000	24300	28/42	1320x800x1400	6 750,00	68,00	240,00	677,00	173,00
025022	RHPD4SH250	65500	45000	29700	35/54	1550x1000x1900	8 114,00	68,00	261,00	819,00	173,00
025023	RHPD6SA300	78500	53500	35000	35/54	1550x1000x1900	9 151,00	68,00	328,00	819,00	173,00

Agregaty skraplające REFCOLD na bazie sprężarek półhermetycznych COPELAND STANDARD



Wyposażenie:

- solidna podstawa
- sprężarka z grzałką karтеру
- tłumik drgań na tłoczeniu
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym
- zbiornik cieczi z dwoma zaworami rotalco
- presostat HP / LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie

Zakres pracy od -10°C do -40°C (temp.parowania)

Kod Towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza cieczi/ ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]				
		-10°C/+32°C	-20°C/+32°C	-30°C/+32°C			Agregat	Dodatkowy presostat HP B	Odolejacz O	Obudowa P	Odwadniacz + wzornik C
025005	RHDLE20	4600	2730	1340	12/18	750x750x710	2 454,00	68,00	227,00	510,00	50,00
025006	RHDLJ30	7250	4500	2520	15/22	750x750x710	2 789,00	68,00	227,00	510,00	82,00
025007	RHDLL40	9350	5750	3200	15/28	750x750x710	2 958,00	68,00	227,00	510,00	82,00
025034	RHD2SA45	11250	7200	4250	15/28	750x750x710	2 930,00	68,00	227,00	510,00	82,00
015273	RHD2SC55	13600	8600	4900	15/28	920x800x660	3 272,00	68,00	232,00	510,00	82,00
025035	RHD2SK65	16200	10300	6000	18/35	1320x800x725	3 610,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025036	RHD3SC75	18500	11550	6650	18/35	1320x800x725	4 082,00	68,00	232,00	575,00	95,00
001979	RHD3SS100	25000	16300	9900	22/42	1320x800x725	4 612,00	68,00	240,00	575,00	95,00
025037	RHD4SF100	28700	18400	11100	22/42	1320x800x725	4 889,00	68,00	240,00	575,00	95,00
025038	RHD4SL150	36500	23700	14550	28/54	1550x1000x975	5 589,00	68,00	240,00	677,00	
025039	RHD4ST200	44000	28300	16900	28/54	1550x1000x975	6 349,00	68,00	260,00	677,00	
025040	RHD6SL250	53000	35000	21100	28/54	1320x800x1400	8 020,00	68,00	328,00	819,00	
025041	RHD6ST320	61500	40500	24600	35/54	1550x1000x1900	9 080,00	68,00	328,00	819,00	173,00

Zakres pracy od -5°C do -40°C (temp.parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciec/ ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]				
		-5°C/+32°C	-15°C/+32°C	-25°C/+32°C			Agregat	Dodatkowy presostat HP B	Odolejacz O	Obudowa P	Odwadniacz + wziernik C
025015	RHPDLE20	6100	3800	2090	12/18	920x800x660	2 488,00	68,00	227,00	510,00	50,00
015992	RHPDLJ30	9400	6100	3600	15/22	920x800x660	2 821,00	68,00	227,00	510,00	82,00
016428	RHPDLL40	12300	7800	4600	15/28	920x800x660	2 919,00	68,00	227,00	510,00	82,00
025042	RHPD2SA45	14500	9550	5900	15/28	920x800x660	2 964,00	68,00	227,00	510,00	82,00
025043	RHPD2SC55	17700	11500	6950	18/28	1320x800x725	3 532,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025044	RHPD2SK65	21000	13750	8400	18/35	1320x800x725	3 810,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025045	RHPD3SC75	24100	15500	9350	22/35	1320x800x725	4 284,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025046	RHPD3SS100	32000	21400	13550	22/42	1550x1000x975	5 017,00	68,00	232,00	677,00	95,00
025047	RHPD4SF100	37000	24400	15200	22/42	1550x1000x975	5 295,00	68,00	232,00	677,00	95,00
025048	RHPD4SL150	46500	31000	19800	28/54	1320x800x1400	6 755,00	68,00	232,00	677,00	173,00
025049	RHPD4ST200	56500	37500	23400	28/54	1550x1000x1900	7 914,00	68,00	240,00	819,00	173,00
025050	RHPD6SL250	67500	45500	28900	35/54	1550x1000x1900	8 816,00	68,00	328,00	819,00	173,00
025051	RHPD6ST320	79000	53000	33500	35/54	1550x1000x1900	9 646,00	68,00	328,00	819,00	173,00

2.1.4 Agregaty skraplające REFCOLD ze sprężarkami półhermetycznymi COPELAND DISCUS



Wyposażenie:

- solidna podstawa
- sprężarka DISCUS z grzałką karтеру
- tłumik drgań na tłoczeniu
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym
- zbiornik cieczy z dwoma zaworami rotalock
- presostat HP/LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie

Zakres pracy od 0°C do -30°C (temp.parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciec/ ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]				
		0°C/+32°C	-10°C/+32°C	-20°C/+32°C			Agregat	Dodatkowy presostat HP B	Odolejacz O	Obudowa P	Odwadniacz+ wziernik C
025059	RHD2DL75	18700	12500	7900	18/28	1320x800x725	4 103,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025060	RHD2DB75	22300	15100	9650	18/28	1320x800x725	4 244,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025061	RHD3DC100	29500	20100	13100	22/35	1320x800x725	4 887,00	68,00	240,00	575,00	95,00
025062	RHD3DS150	39000	27000	17900	28/42	1550x1000x975	5 430,00	68,00	240,00	677,00	173,00
025063	RHD4DA200	45000	30000	19200	28/42	1550x1000x975	6 641,00	68,00	261,00	677,00	173,00
025064	RHD4DH250	57000	38500	24400	28/54	1320x800x1400	7 838,00	68,00	328,00	819,00	173,00
025065	RHD4DJ300	68000	46500	30000	35/54	1550x1000x1900	9 161,00	68,00	328,00		173,00





Wyposażenie:

- solidna podstawa
- sprężarka DISCUS z grzałką karтеру
- tłumik drgań na tł°Czeniu
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym
- zbiornik cieczy z dwoma zaworami rotalock
- presostat HP/LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie

Zakres pracy od +7°C do -30°C (temp.parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza do R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciecz/ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]				
		+7°C/+32°C	-5°C/+32°C	-15°C/+32°C			Agregat	Dodatkowy presostat HP B	Odolejacz O	Obudowa P	Odwadniacz+ wziernik C
025066	RHPD2DL75	25500	16200	10550	22/28	1320x800x725	4 305,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025067	RHPD2DB75	30500	19400	12850	22/28	1320x800x725	4 446,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025068	RHPD3DC100	40000	25800	17200	28/35	1550x1000x975	5 294,00	68,00	240,00	575,00	95,00
025069	RHPD3DS150	53000	34500	23300	28/42	1550x1000x975	5 621,00	68,00	240,00	677,00	173,00
025070	RHPD4DA200	61500	39000	25600	28/42	1550x1000x1900	8 291,00	68,00	261,00	677,00	173,00
025071	RHPD4DH250	77500	49500	32500	35/54	1550x1000x1900	8 628,00	68,00	328,00	819,00	173,00
025072	RHPD4DJ300	92500	59500	39500	35/54	1550x1000x1900	9 219,00	68,00	328,00	819,00	173,00

Zakres pracy od -20°C do -45°C (temp.parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciecz/ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]				
		-20°C/+32°C	-30°C/+32°C	-40°C/+32°C			Agregat	Dodatkowy presostat HP B	Odolejacz O	Obudowa P	Odwadniacz + wziernik C
022655	RHD3DC75	12500	7600	3000	15/35	750x750x710	4 334,00	68,00	323,00	508,00	82,00
025081	RHD4DF100	19200	11400	4250	18/42	1320x800x725	5 211,00	68,00	240,00	575,00	95,00
025082	RHD4DL150	24900	15400	6750	22/54	1320x800x725	5 682,00	68,00	240,00	575,00	95,00
025083	RHD4DT220	28500	17800	7800	22/54	1550x1000x975	6 525,00	68,00	261,00	677,00	95,00
025084	RHD6DL270	35500	22300	9950	28/54	1550x1000x975	7 586,00	68,00	328,00	677,00	173,00
025085	RHD6DT300	43000	27100	12200	28/54	1320x800x1400	9 609,00	68,00	328,00		173,00





Wyposażenie:

- solidna podstawa
- sprężarka z grzałką karteru (380V lub 420V)
- przełączna rotalock na sprężarce (/R)
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym lub 1-fazowym
- zbiornik cieczy z dwoma zaworami rotalock
- presostat HP/LP + presostat ACB do sterowania wentylatorem skraplacza !!!
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie



Zakres pracy od +5°C do -25°C (temp. parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przełączna ciecz/ ssanie [mm]	Wymiary WxDxH [mm] (szer./gł./wys.)	Zasilanie	Cena [EUR]			
		+5°C/ +32°C	-5°C/ +32°C	-15°C/ +32°C				Agregat	Odwadniacz + wziernik C	Odolejacz O	Obudowa P
002118	ADAPT RHCR 24					380-420V/50Hz	1 162,00				
024379	ADAPT RHCR 24/R	6630	4230	2580	10/15	600x600x555	380-420V/50Hz	1 202,00	50,00	227,00	468,00
025095	ADAPT RHCR 24/230						220-240V/50Hz	1 185,00			
002122	ADAPT RHCR 28						380-420V/50Hz	1 203,00			
024380	ADAPT RHCR 28/R	7470	4860	2880	12/18	600x600x555	380-420V/50Hz	1 212,00	50,00	227,00	468,00
022549	ADAPT RHCR 28/230						220-240V/50Hz	1 212,00			
002123	ADAPT RHCR 38						380-420V/50Hz	1 325,00			
025098	ADAPT RHCR 38/R	10340	6960	4080	12/18	750x750x590	380-420V/50Hz	1 342,00	50,00	227,00	468,00
025099	ADAPT RHCR 38/230						220-240V/50Hz	1 342,00			
002120	ADAPT RHCR 47						380-420V/50Hz	1 410,00			
024378	ADAPT RHCR 47/R	12520	8020	4800	15/22	750x750x710	380-420V/50Hz	1 423,00	82,00	227,00	483,00
002126	ADAPT RHCR 50	15770	10470	6440	15/22	920x800x660	380-420V/50Hz	1 637,00			
093679	ADAPT RHCR 50/R	15770	10470	6440	15/22	920x800x660	380-420V/50Hz	1 652,00	82,00	227,00	483,00

Zakres pracy od +10°C do -25°C (temp. parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przełączna ciecz/ ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Zasilanie	Cena [EUR]			
		+10°C/ +32°C	0°C/ +32°C	-10°C/ +32°C				Agregat	Odwadniacz + wziernik C	Odolejacz O	Obudowa P
002119	ADAPT RHPCR 24						380-420V/50Hz	1 256,00			
025101	ADAPT RHPCR 24/R	8580	5640	3460	12/15	750x750x590	380-420V/50Hz	1 304,00	50,00	227,00	468,00
025102	ADAPT RHPCR 24/230						220-240V/50Hz	1 288,00			
016885	ADAPT RHPCR 28						380-420V/50Hz	1 297,00			
025103	ADAPT RHPCR 28/R	9570	6420	4010	12/18	750x750x590	380-420V/50Hz	1 315,00	50,00	227,00	468,00
925104	ADAPT RHPCR 28/230						220-240V/50Hz	1 315,00			
015801	ADAPT RHPCR 38						380-420V/50Hz	1 392,00			
025105	ADAPT RHPCR 38/R	13100	9020	5880	12/18	750x750x710	380-420V/50Hz	1 408,00	50,00	227,00	483,00
025106	ADAPT RHPCR 38/230						220-240V/50Hz	1 408,00			
015304	ADAPT RHPCR 47						380-420V/50Hz	1 545,00			
025107	ADAPT RHPCR 47/R	16230	10650	6600	15/22	920x800x660	380-420V/50Hz	1 558,00	82,00	227,00	483,00
015306	ADAPT RHPCR 50	20070	13670	8760	15/22	1320x800x725	380-420V/50Hz	1 828,00			
093680	ADAPT RHPCR 50/R	20070	13670	8760	15/22	1320x800x725	380-420V/50Hz	1 842,00	82,00	239,00	575,00

Agregaty skraplające REFCOLD ze sprężarkami tłokowymi MANEUROP



Wyposażenie:

- solidna podstawa
- sprężarka z grzałką karтеру (przyłącza rotalock)
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym
- zbiornik cieczy z dwoma zaworami rotalock
- presostat HP / LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie

Zakres pracy od +5°C do -30°C (temp. parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciecz/ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]				
		+5°C/ +32°C	-5°C/ +32°C	-15°C/ +32°C			Agregat	Dodatkowy presostat HP B	Odolejacz O	Obudowa P	Odwadniacz + wziernik C
001594	RHMTZ22	5710	3640	2230	10/15	600x600x555	1 264,00	68,00	227,00	476,00	50,00
001614	RHMTZ28	7260	4730	2800	12/18	600x600x555	1 311,00	68,00	227,00	476,00	50,00
001592	RHMTZ36	9400	6320	3710	12/22	750x750x590	1 488,00	68,00	227,00	483,00	50,00
015160	RHMTZ50	13230	8470	5080	15/22	750x750x710	1 748,00	68,00	227,00	510,00	82,00
001609	RHMTZ64	16700	11090	6820	15/28	920x800x660	1 930,00	68,00	227,00	508,00	82,00
001611	RHMTZ80	21050	14220	8900	18/28	1320x800x725	2 445,00	68,00	232,00	575,00	95,00
001613	RHMTZ100	25150	16740	10010	18/28	1320x800x725	2 796,00	68,00	232,00	575,00	95,00
015161	RHMTZ125	23200	21380	13320	22/35	1320x800x725	3 146,00	68,00	240,00	575,00	95,00
001593	RHMTZ160	40500	27370	17340	22/35	1550x1000x975	3 750,00	68,00	261,00	677,00	95,00
025117	RHMTZ100.2	49790	33140	19830	28/42	1550x1000x975	5 228,00	80,00		724,00	173,00
023019	RHMTZ125.2	63950	42330	26370	28/54	1550x1000x1900	6 155,00	80,00		819,00	173,00
025119	RHMTZ160.2	80190	54200	34330	35/54	1550x1000x1900	7 767,00	80,00		819,00	173,00

Zakres pracy od +10°C do -30°C (temp. parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciecz/ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]				
		+10°C/ +32°C	0°C/ +32°C	-10°C/ +32°C			Agregat	Dodatkowy presostat HP B	Odolejacz O	Obudowa P	Odwadniacz + wziernik C
017127	RHPMTZ22	7390	4860	2980	12/16	750x750x590	1 361,00	68,00	227,00	476,00	50,00
025120	RHPMTZ28	9310	6240	3900	12/16	750x750x590	1 409,00	68,00	227,00	476,00	50,00
015183	RHPMTZ36	11900	8190	5340	12/16	750x750x710	1 536,00	68,00	227,00	483,00	50,00
015184	RHPMTZ50	17150	11250	6980	16/22	920x800x660	1 878,00	68,00	227,00	483,00	82,00
001608	RHPMTZ64	21250	14470	9280	16/22	1320x800x725	2 136,00	68,00	227,00	575,00	95,00
001607	RHPMTZ80	26570	18400	12000	18/28	1320x800x725	2 630,00	68,00	232,00	575,00	95,00
025121	RHPMTZ100	32000	21810	14040	18/28	1550x1000x975	3 181,00	68,00	232,00	677,00	95,00
016706	RHPMTZ125	41240	27920	17930	22/35	1550x1000x975	3 540,00	68,00	240,00	677,00	95,00
025122	RHPMTZ160	51270	35360	23240	22/35	1320x800x1400	4 391,00	68,00	240,00	677,00	173,00
025123	RHPMTZ100.2	63360	43180	27800	28/42	1550x1000x1900	6 354,00	80,00		819,00	173,00
025124	RHPMTZ125.2	81660	55290	35510	35/54	1550x1000x1900	7 487,00	80,00		819,00	173,00





Standardowy agregat Refcold Ventilation wyposażony jest w:

- sprężarkę
- grzałkę karteru
- zawory rotalock na ssaniu i tłoczeniu (nie dotyczy modelu RVCR 50, RVSZ 090)
- skraplacz z wentylatorem trójfazowym
- presostat HP (w przypadku skraplacza z dwoma lub czterema wentylatorami)
- presostat HP/LP
- zbiornik cieczy z zaworami rotalock
- filtr odwadniacz
- wziernik
- zawór elektromagnetyczny (nie dotyczy modelu RVSZ125.2)
- kompaktową, wyciszoną obudowę
- filtr mechaniczny na ssaniu



Agregaty skraplające Refcold Ventilation przeznaczone są do współpracy z centralami wentylacyjnymi, w których stosowany jest czynnik R407C

Kod towaru		Typ	Wydajność chłodnicza dla R407C przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciecz/ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Wentylator		Cena [EUR]	
agregat	z rozdzielnicą		+10°C / +32°C	+5°C / +32°C	0°C / +32°C			Ilość [szt]	średnica [mm]	Agregat	Agregat z rozdzielnicą
086397	086398	RVCR 24	6700	5500	4500	12/15	770x795x620	1	500	2 493,00	3 727,00
086399	086400	RVCR 28	7900	6450	5150	12/15	770x795x620	1	500	2 498,00	2 732,00
086401	086402	RVCR 38	11050	8800	6900	12/18	770x795x730	1	500	2 670,00	3 905,00
086403	086404	RVCR 47	14400	11450	9000	15/22	1380x840x730	2	500	3 048,00	4 350,00
086405	086406	RVCR 50	19100	15600	12550	15/22	1380x840x730	2	500	3 317,00	4 620,00

Kod towaru		Typ	Wydajność chłodnicza dla R407C przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciecz/ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Wentylator		Cena [EUR]	
agregat	z rozdzielnicą		+10°C / +32°C	+5°C / +32°C	0°C / +32°C			Ilość [szt]	średnica [mm]	Agregat	Agregat z rozdzielnicą
086407	086408	RVSZ 090	25640	21130	17220	15/28	1610x1040x980	2	500	4 708,00	6 023,00
086409	086412	RVSZ 125	35890	29700	24290	18/35	1610x1040x980	2	500	4 915,00	6 238,00
086413	086414	RVSZ 160	48140	39840	32640	22/35	1380x840x1410	4	500	5 971,00	7 462,00
086415	086416	RVSZ 185	53890	44700	36660	22/42	1610x1040x1920	4	500	7 329,00	8 819,00
086417	086396	RVSZ 240	73670	60890	49830	28/42	1610x1040x1920	4	500	8 703,00	10 231,00
086410	086411	RVSZ 125.2	71780	59400	48570	28/42	1610x1040x1920	4	500	9 287,00	10 939,00

Agregaty skraplające REFCOLD ze sprężarkami PERFORMER SCROLL SZ


Wyposażenie:

- solidna podstawa
- sprężarka
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym (specjalny dla R407C)
- zbiornik cieczy z dwoma zaworami rotalock
- presostat HP/LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie

Zakres pracy od +10°C DO -10°C (temp. parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R407C przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciecz/ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]			
		+10°C/ +32°C	0°C/ +32°C	-10°C/ +32°C			Agregat	Dodatkowy presostat HP B	Odwadniacz+ wziernik C	Obudowa P
001588	RHPSZ090	25640	17220	10990	15/28	1550/1000/975	3 081,00	61,00	2 493,00	2 493,00
001589	RHPSZ125	35890	24290	15540	18/35	1550/1000/975	3 257,00	61,00	2 498,00	2 498,00
001590	RHPSZ160	48140	32640	21160	22/35	1320/800/1400	4 555,00	61,00	2 670,00	2 670,00
001595	RHPSZ185	53890	36660	23710	22/42	1550/1000/1900	5 666,00	61,00	3 048,00	3 048,00
001596	RHPSZ240	73670	49830	32180	28/42	1550/1000/1900	6 848,00	61,00	3 317,00	3 317,00
001599	RHPSZ090.2	51280	34430	21970	22/35	1550/1000/1900	6 333,00	72,00		
001600	RHPSZ125.2	71780	48570	31070	28/42	1550/1000/1900	7 403,00	72,00		

Agregaty skraplające w obudowie REFCOLD Silent+ na bazie sprężarek COPELAND SCROLL/EMBRACO

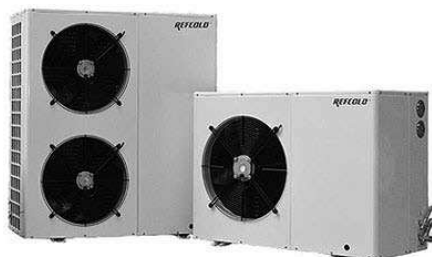

Wyposażenie:

- solidna podstawa
- wyciszona obudowa malowana proszkowo
- sprężarka z grzałką karteru
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym
- zbiornik cieczy z zaworem rotalock
- filtr odwadniacz
- wziernik
- zawór elektromagnetyczny
- zawory odcinające z przyłączami serwisowymi
- manometry, presostat HP/LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie

Zakres pracy od +5°C do -25°C (temp. parowania)

Kod towaru	Typ	Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp.otoczenia [W]			Przyłącza ciecz/ssanie [mm]	Wymiary [mm] (szer./gł./wys.)	Cena [EUR]					
		+5°C/ +32°C	-5°C/ +32°C	-15°C/ +32°C			Agregat	Regulator prędkości obrotów wentylatora	Dodatkowy presostat HP	Dodatkowy presostat LP	Izolacja akustyczna sprężarki	Szafa zasilająco-sterująca
024973	RSEB10	4420	3250	2270	12/22	870x430x550	1 136,00	75,00	22,00	22,00	-	340,00
094601	RSEB11	5250	3900	2760	12/22	870x430x550	1 189,00	75,00	22,00	22,00	-	340,00
024971	RSZB19	7170	5310	3800	12/22	1150x570x650	1 738,00	75,00	22,00	22,00	126,00	340,00
015302	RSZB21	9080	6690	4730	12/22	1150x570x650	1 930,00	75,00	22,00	22,00	126,00	340,00
024972	RSZB30	11960	8850	6290	12/22	1150x570x800	2 187,00	75,00	22,00	22,00	126,00	340,00
015902	RSZB38	14920	11030	7850	12/22	1150x570x1250	2 342,00	75,00	22,00	22,00	126,00	340,00
094598	RSZB45	17350	12890	9210	12/22	1150x570x1250	2 499,00	75,00	22,00	22,00	126,00	340,00

Kompletny system wsporników do wspomagania instalacji urządzeń na płaskich dachach budynków, znajduje się na stronie: 239

